

# Dent Puller 3500




Споттер EBM Dent Puller 3500 – переносной сварочный аппарат для точечной сварки с микропроцессорным управлением. Применяется в авторемонтных мастерских для исправления деформированных поверхностей кузова автомобиля, а также для односторонней точечной сварки.

## ОСОБЕННОСТИ:




- Автоматическая регулировка времени и мощности сварки в зависимости от выбранного инструмента;
- Максимальный ток 3500 А;
- 7 режимов работы;
- Режим работы пистолета: автоматический и с помощью кнопки;
- Богатая комплектация аксессуаров и расходных материалов;
- Возможна комплектация тележкой для простоты перемещения аппарата и хранения расходных материалов.

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

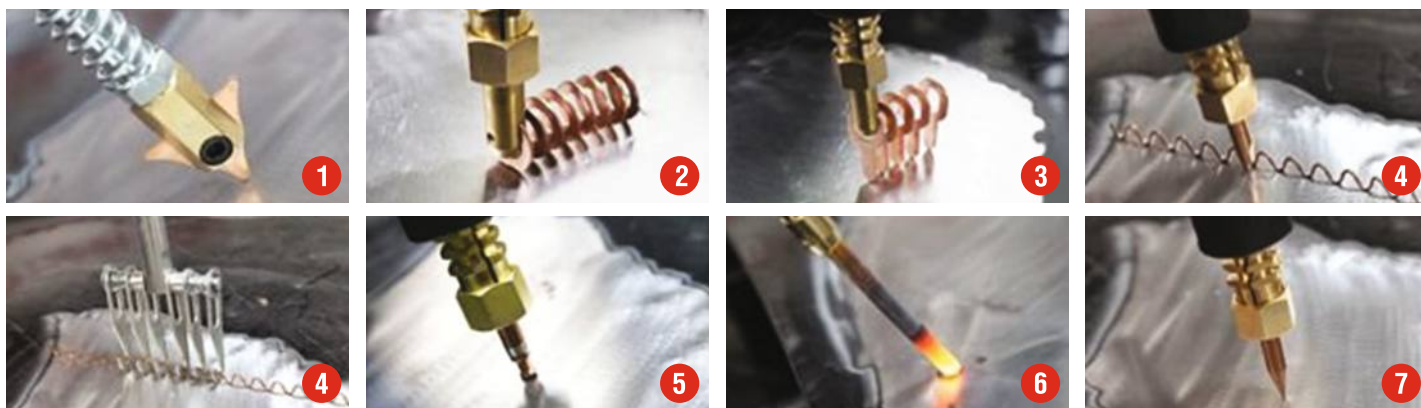

1 – Приварка треугольных звезд. 2 – Приварка круглых шайб. 3 – Приварка шайб с ножкой (формы ОТ). 4 – Приварка волнистой проволоки. 5 – Приварка шпилек. 6 – Нагрев угольным электродом. 7 – Односторонняя точечная сварка.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

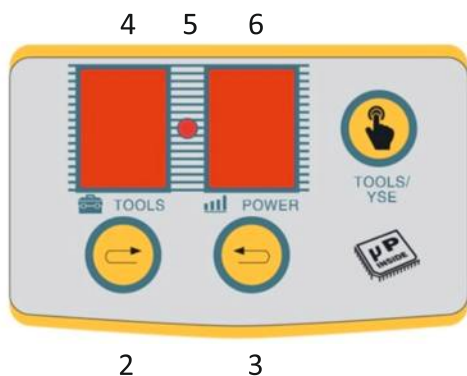

- 1 – Кнопка активации выбора режима работы аппарата.
- 2 – Кнопка увеличения режима.
- 3 – Кнопка уменьшения режима.
- 4 – Дисплей. Отображает номер выбранного режима работы аппарата от 1 до 7.
- 5 – Индикатор. Кратковременно загорается после подтверждения выбранного режима.
- 6 – Дисплей. Отображает установленную мощность.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	CODE	V <sub>PH</sub> V (50-60Hz)	A <sub>MAX</sub> A	V <sub>0</sub> V	 mm	IP	 LxWxH cm	 kg
Dent Puller 3500	1507109	220 (1ph)	3500	7	0.6+0.6	IP22	50,5x32x35	28
Dent Puller 3500 с тележкой	1507110						57x42x60	42